


اسلاید گیت ولو

از دریچه های کشویی برای باز و بسته کردن ورودی و خروجی مخازن هاپر ها و یا مسیر های انتقال مواد استفاده میشود و از سایز بسیار کوچک تا دریچه های سد های بزرگ را شامل می شود در صورت طراحی صحیح این تجهیزات بسیار پایدار و با خرابی کم میتوانند به کار خود ادامه دهند. طراحی و ساخت اسلاید گیت یا دریچه های کشویی در صنایع مختلف از جمله صنایع فولاد، شرکت های گندله سازی، صنایع تولید کنسانتره، صنایع سیمان، آهک و گچ، مس، آسفالت، صنایع غذایی، قند، گندم و برنج، تخلیه و بارگیری کشتی، معادن صنایع و بازیافت زباله، صنایع کاغذ سازی، صنایع نفت و پتروشیمی، نمک محصولات شیمیایی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات اسلاید گیت

- بدنه فولادی با استحکام بالا
- سیستم درایو گیربکسی، پنوماتیکی و دستی
- دارای دهانه ورودی دایره ای یا مستطیلی بر اساس نیاز مشتری
- تجهیزات جانبی با کیفیت شامل الکتروموتور، گیربکس، جک و شیر برقی و ...

مدل	سایز ورودی (mm)	ضخامت تیغه (mm)	قطر سیلندر (mm)
TSF-SG-6	152.4	5	50
TSF-SG-8	203.2	5	50
TSF-SG-10	254	6	63
TSF-SG-12	304.8	8	63
TSF-SG-14	355.6	10	80

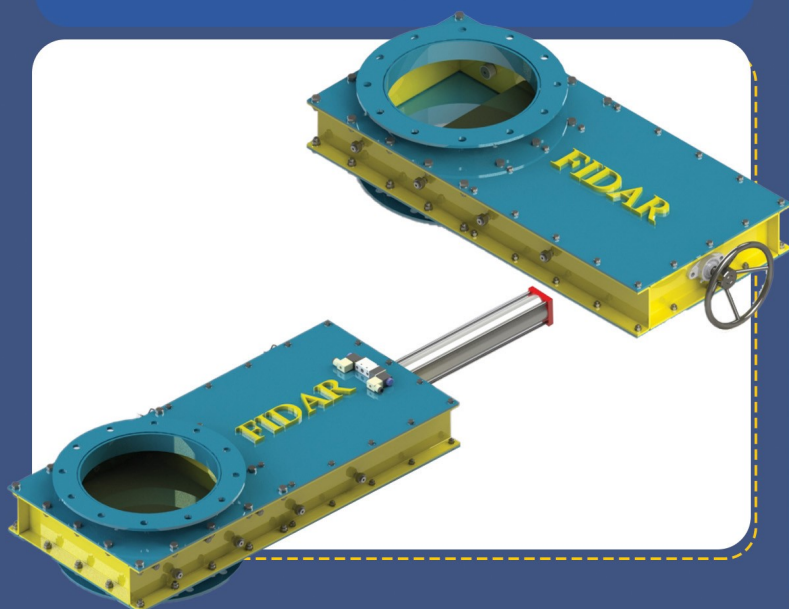

روتاری ولو - ایرلاک

شیر دوار یا روتاری ولو با نام های دیگری از جمله روتاری ایرلاک شناخته می شوند. شیر دوار یا روتاری ولو در راستای انتقال مواد و سیال اعم از دانه ای، پودری و سیال های غیر چسبنده عملکرد فوق العاده ای دارند. بنده اصلی روتاری ولو یا شیر دوار معمولاً از جنس چدن خاکستری، استنلس استیل، کربن استیل فولاد ST37 و بر اساس استاندارد های مختلفی چون ASME B16034 و API609 و EN558 و در کلاس های کاری PN10 150 و PN10 300 ساخته میشود. روتاری ولوها در حال حاضر در گروه طراحی صنعتی فیدار به صورت سفارشی ساز و مطابق درخواست خریداران محترم قابل ارائه می باشد.

خصوصیات روتاری ولو

- بدنه فولادی با استحکام بالا
- سرعت چرخشی محاسبه شده جهت خروج بهینه مواد
- تجهیزات جانبی با کیفیت شامل الکتروموتور، گیربکس و یاتاقان و ...

مدل	سایز (mm)	توان مصرفی (Kw)	ظرفیت (L/Rev)
TSF-RV-200	203.2	0.55	6
TSF-RV-250	254	0.55	11
TSF-RV-300	304.8	0.75	16
TSF-RV-350	355.6	0.75	21
TSF-RV-400	406.4	1.1	26
TSF-RV-450	457.2	1.1	30