

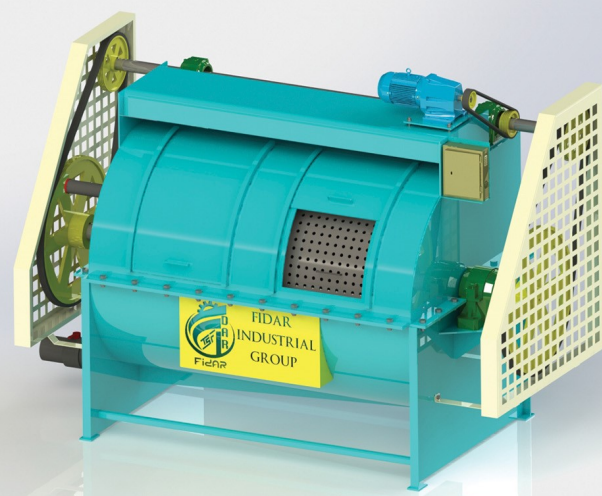


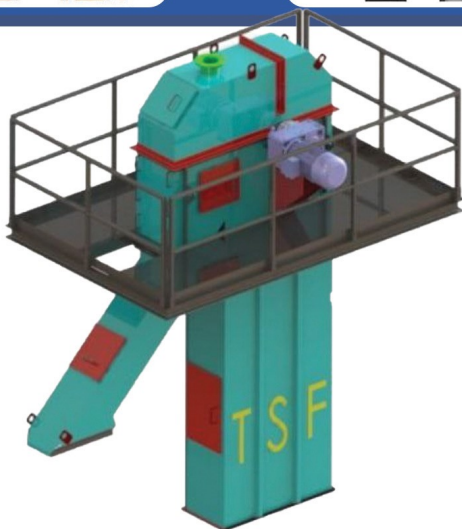

بکٲ الواتور (Bucket elevator)


دستگاه بکٲ الواتور که به آن بالابر کاسه ای (Bucket elevator) نیز گفته میشود، در دو نوع زنجیری و تسمه ای ساخته می شود و برای حمل و نقل و انتقال مواد فله ای در جهت عمودی به کمک بکٲ ها یا کاسه های حمل کننده مواد بکار برده می شود. بکٲ الواتور توانایی جابجایی مواد سبک، سنگین و نیمه سنگین ریز یا درشت را داشته و ظرفیت بالایی در انتقال مواد را دارد. سرعت جابجایی مواد نیز قابل تنظیم بوده و بر حسب حجم مواد، میزان ارتفاع و عوامل دیگر تعیین می شود

مدل	ابعاد بکٲ (mm)	ظرفیت (m ³ /h)	توان (kw)
TSF-150	150 × 100	3-5	3
TSF-200	200 × 120	6-8	3
TSF-250	250 × 150	8-15	4
TSF-300	300 × 150	15-20	4
TSF-350	350 × 200	20-35	7.5
TSF-400	400 × 300	35-60	7.5
TSF-450	450 × 300	60-80	11
TSF-500	500 × 350	80-110	15
TSF-550	650 × 400	110-180	15
TSF-600	600 × 400	180-220	18.5



دستگاه شست و شوی فیلتر واش (Filter Wash)

امروزه در صنایع مختلف تجهیزات گوناگونی از قبیل فیلتر پرس، بگ فیلتر و ... وجود دارند که از فیلترهای پارچه ای در آن ها استفاده می شود. این فیلتر ها در مدت زمان مشخص نیاز به شست شو دارند. به کمک دستگاه فیلتر واش گروه طراحی صنعتی فیدار می توان این فیلترها را در مدت زمان کم، صرف انرژی کمتر، مصرف آب پایین و همچنین آلودگی محیطی کمتر شست و شو و مورد استفاده قرار داد.

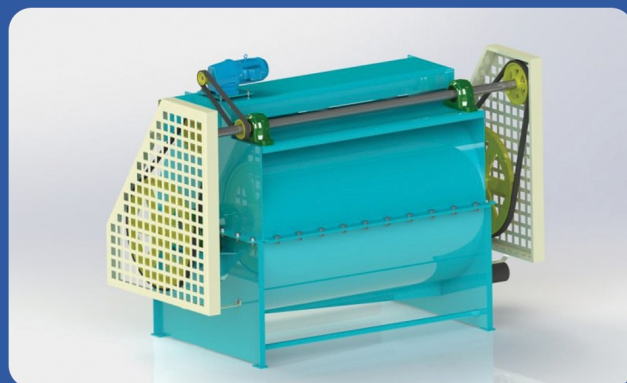

مدل	Capacity (kg)	Drum Size (mm)	Morot Power (kw)	Rotate speed (r/min)	Water Consumption (kg)	Overall Dimensions (mm)	Weight (Kg)
TSF-50	50	Ø80×98	1.5	35	620	175×120×150	500
TSF-70	70	Ø95×122	2.2	34	750	205×130×170	850
TSF-100	100	Ø96×142	3	34	920	230×130×180	950
TSF-150	150	Ø106×165	4	34	1100	250×140×190	1050
TSF-200	200	Ø108×200	5.5	32	1340	290×140×190	1450
TSF-250	250	Ø120×228	7.5	29	1750	320×150×210	1900